






COLLOMATIC
TECHNOLOGIES DU SOL



Mélange rapide et sans grumeaux

LevMix : un mélange parfait, un transport facile et un versement fluide. Rien de plus efficace.

➤ Matériaux et applications

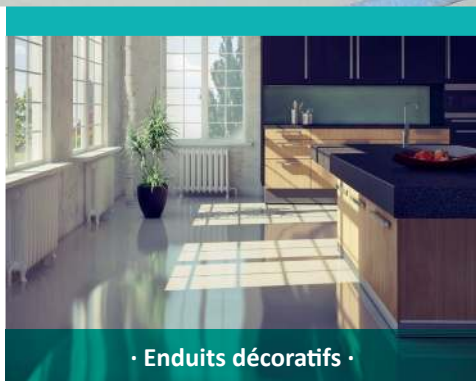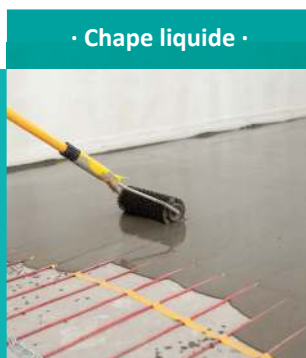

› LevMix – Votre centre de profits entièrement personnalisé :

Vos avantages :

- Le LevMix vous permet de travailler plus rapidement qu'avec une pompe sur des surfaces allant jusqu'à 500 m² et d'éviter le nettoyage subséquent.
- Vous pouvez mélanger jusqu'à 3 sacs en un cycle de travail (max. 55 litres) = Augmentation de la capacité sans ajout de personnel
- L'application peut être réalisée par une seule personne, sans nécessiter un effort considérable et sans devoir transvaser le contenu dans un autre récipient
- Plus besoin de transporter des seaux ou de se pencher lors du versement : aide à réduire les TMS* Troubles Musculo-Squelétiques
- Une qualité optimale du matériaux grâce à un mélange efficace sans grumeaux ni résidus. Les surfaces propres et les excellentes caractéristiques d'écoulement permettent d'exploiter au maximum le matériau
- Temps de mélange courts, jusqu'à 60 % moins longs



› Résultats rapidement convaincants



• Le mélange •



• Le transport •



• La coulée •



• Nettoyage facile •



› L'outil de mélange du LevMix, un véritable géant du mixage.

Pas de grumeaux. Aucun résidu. Obtenez des matériaux lisses plus rapidement grâce à un outil de mélange qui garantit la plus haute qualité de fabrication. Il mélange de haut en bas pour une cohérence remarquable.

Accessoires spécifique:

Outil de mélange VLX 163 - avec 3 pales de mélange, spécialement pour un traitement encore meilleur de 3 sacs de matériau Pandomo.



Aucun résidu de matériau au fond - le racleur de l'agitateur y veille.

› LevMix – les caractéristiques de la machine :

Machine robuste

Sa solidité et sa stabilité vous permettent de l'utiliser efficacement même avec une charge élevée

Réduction de la poussière

Le bac de mélange partiellement couvert ainsi que le manchon de raccordement pour aspirateur permettent un travail quasiment sans poussière



Entraînement puissant

Entraînement de 1,6 kW pour un fonctionnement sécurisé et durable

Interrupteur de sécurité

Mise en marche et arrêt sécurisés du mélangeur et déclencheur sous manque de tension

Ouverture

Divers angles d'ouverture possibles

Support pivotant

Pour un déplacement sécurisé de la machine et un versement contrôlé

75 litres de volume de mélange

Volume d'utilisation de 55 litres, idéal pour le mélange de 3 sacs, matériau robuste et épais avec bec verseur

Pédale

Pour un déverrouillage sécurisé du conteneur

Structure compacte

Facile à manœuvrer, même dans les espaces étroits, avec quatre roues directrices et un frein

Raccord rapide HEXAFIX


Permet de fixer la turbine de manière sûre et de monter et démonter l'agitateur sans outil

Bec verseur

Pour un versement précis des masses liquides

Turbine turbo VLX

Un effet inégalable : l'agitateur spécial à double plaque assure un mélange optimal en très peu de temps. Un mélange sans grumeaux avec des propriétés d'écoulement optimales. Un mélange complet sans résidus

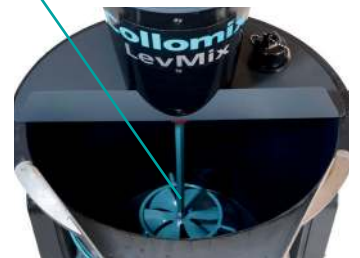

En option : tamis pour matières fines

Idéal pour les surfaces très sensibles. Le tamis permet de retenir les particules les plus fines.



- Arguments convaincants pour un matériau parfaitement mélangé
- Travail beaucoup plus facile qu'avec une pompe
- Soulagement général des tensions corporelles
- Un concept de machine convaincant
- Meilleure qualité du matériau pour un traitement plus rapide





Accessoire spécial : roues pneumatiques pour les surfaces inégales ou pour traverser les tuyaux d'un chauffage au sol.



Voici ce que disent les professionnels sur le LevMix :

« Nous utilisons volontiers le LevMix de Colomix, même pour les petites et moyennes surfaces ou les objets de petite taille. Il nous permet d'atteindre un rythme élevé de travail, une qualité de mélange excellente et nous apprécions particulièrement l'application mobile du matériau. Les mélanges sont de qualité professionnelle et nous offrent un gain de temps considérable. »

Hubert Bachmann, société Bachmann-Raum, Auerbach

Calcul exemple pour l'enduit de ragréage : 200 m² en une heure

2 hommes sur le chantier ; 3 sacs de 25 kg + eau = 55 litres, suffisant pour environ 25 m²

Environ 3 minutes pour la préparation de l'équipement
+ 3 minutes de mélange + application
= 8 à 10 mélanges/applications par heure
= au total : 200 m² en une heure

Matériaux

Enduit de ragréage de sol, liquide	+
Masses de nivellement	+
Enduit autonivelant	+
Chape liquide	+
Masses de nivellement renforcées avec des fibres	+
Enduits décoratifs	+
Type Pandomo	+
Revêtements époxy – liquides	+
Enduits d'adhérence et d'étanchéité	+
Mortier solide	-
Chape de ciment	-
Mortier de tout type	-
Mortier à couches fines, adhésif pour blocs plans	-
Enduits crémeux	-
Colle à carrelage	-
Mortier de jointement	-

+ Adapté - Non adapté

Caractéristiques techniques du LevMix

Quantité de mélange :	55 litres
Capacité de charge seau :	75 litres
Puissance de l'agitateur :	1,6 kW / 230 V
Régime à vide :	660 min ⁻¹
Régime en charge :	410 min ⁻¹
Poids, vide :	42 kg
Dimensions :	720 x 520 x 1170 mm
Livré complet :	seau avec bec verseur, chariot, turbine VLX
Référence LevMix :	37102
Référence du mélangeur VLX :	70100
Référence du seau de mélange 75 ltr. :	70115
Référence du bec verseur :	71061
Référence du roues pneumatiques:	71068
Référence du tamis:	71064

